


SO2-BE 二氧化硫传感器



图1 SO2-BE示意图

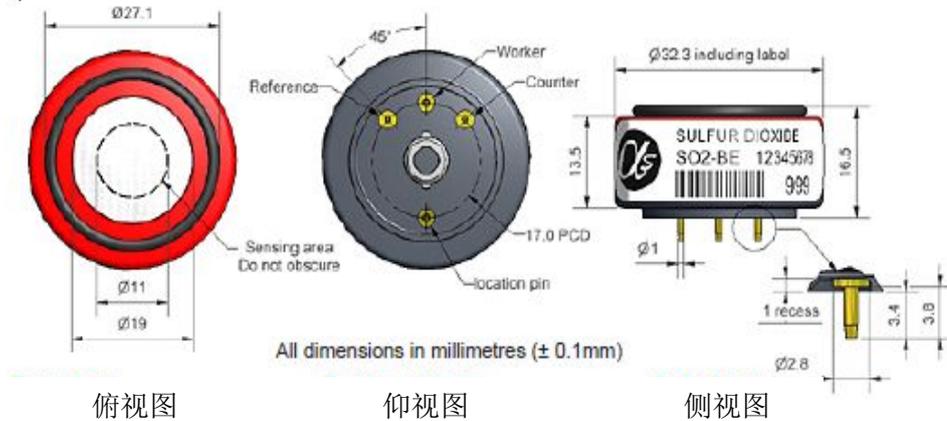

性能	灵敏度	在20ppmSO ₂ 中的灵敏度 (nA/ppm)	70~100	
	反应时间	从零点到20ppmSO ₂ 的t90时间 (s)	< 30	
	零点电流	零级空气中等效的ppm值	< ±2	
	分辨率	RMS噪声 (等效ppm值)	< 2	
	量程	能保证产品性能的测量限值 (ppm)	2000	
	线性度	全量程误差的ppm值, 0~20ppm时呈线性	nd	
	过载	对气体脉冲稳定反应的最大ppm值	10000	
寿命	零点漂移	实验室空气中每年变化的等效ppm值	nd	
	灵敏度漂移	实验室空气中每年变化的百分比, 月测	nd	
	工作寿命	输出降至80%原始信号的月数 (24个月保证)	> 24	
环境	-20°C时灵敏度	20ppmSO ₂ 时, (-20°C时的输出/20°C时的输出) %	80~90	
	50°C时灵敏度	20ppmSO ₂ 时, (50°C时的输出/20°C时的输出) %	95~105	
	-20°C时零点	以20°C零点为参照, 等效ppm值的变化量	< ±1	
	50°C时零点	以20°C零点为参照, 等效ppm值的变化量	< -1~10	
交叉	过滤能力	ppm·小时	H ₂ S	< 4000
灵敏度	H ₂ S	20ppmH ₂ S时测得气体的灵敏度百分比	< 2	
	NO ₂	10ppmNO ₂ 时测得气体的灵敏度百分比	< -180	
	Cl ₂	10ppmCl ₂ 时测得气体的灵敏度百分比	< 35	
	NO	50ppmNO时测得气体的灵敏度百分比	< -30	
	CO	400ppmCO时测得气体的灵敏度百分比	< 8	
	H ₂	400ppmH ₂ 时测得气体的灵敏度百分比	< 1.5	
	C ₂ H ₄	400ppmC ₂ H ₄ 时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1	
	NH ₃	20ppmNH ₃ 时测得气体的灵敏度百分比	< 0.1	
关键参数	温度范围	°C	-30~50	
	压力范围	kPa	80~120	
	湿度范围	持续相对湿度百分比	15~90	
	存储期限	3~20°C时的保存月数 (需保存在密封罐中)	6	
	负载电阻	Ω (推荐)	10~47	
	重量	g	< 13	

说明: 在湿度超过85%rh和温度超过40°C的环境下使用传感器, 只能保证持续10天使用的产品性能。如果存在上述环境, 请将传感器置于低湿度和低温度环境下缓解若干天, 待其电解液量会恢复到正常状态再使用。

深圳市新世联科技有限公司

图2 灵敏度温度特性

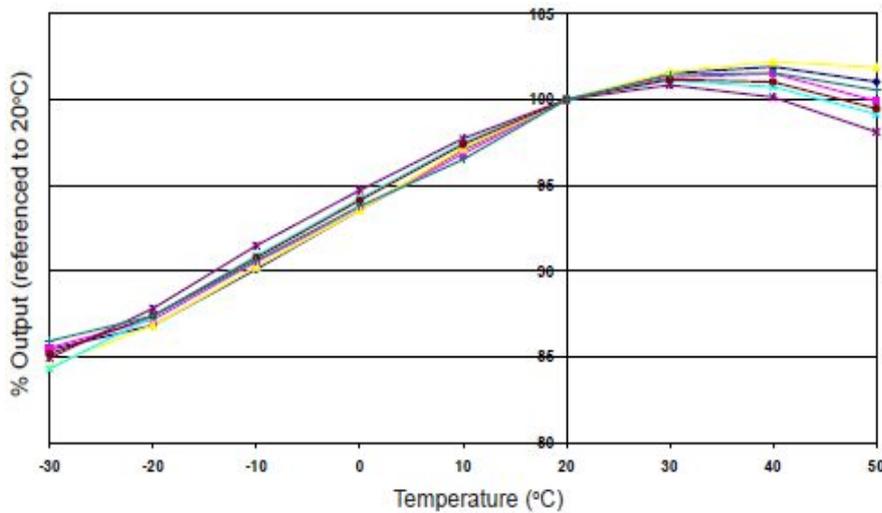


图2显示了由温度变化引起的传感器灵敏度改变。

数据采自典型批次传感器。

图3 零点温度特性


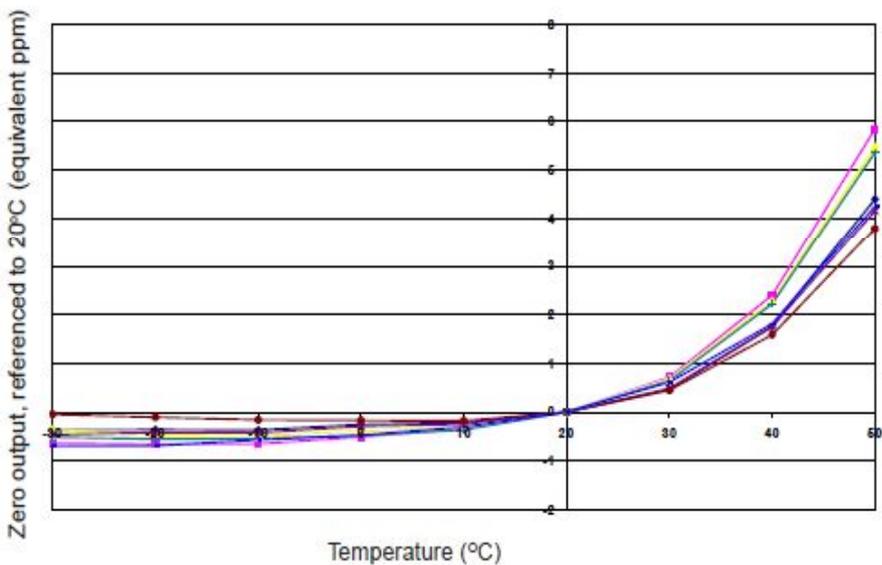


图3 显示了由温度变化引起的零点输出变化，表示为等效的ppm值，并参考20°C时的零点。

数据取自典型批次传感器。

图4 呼气测试反应

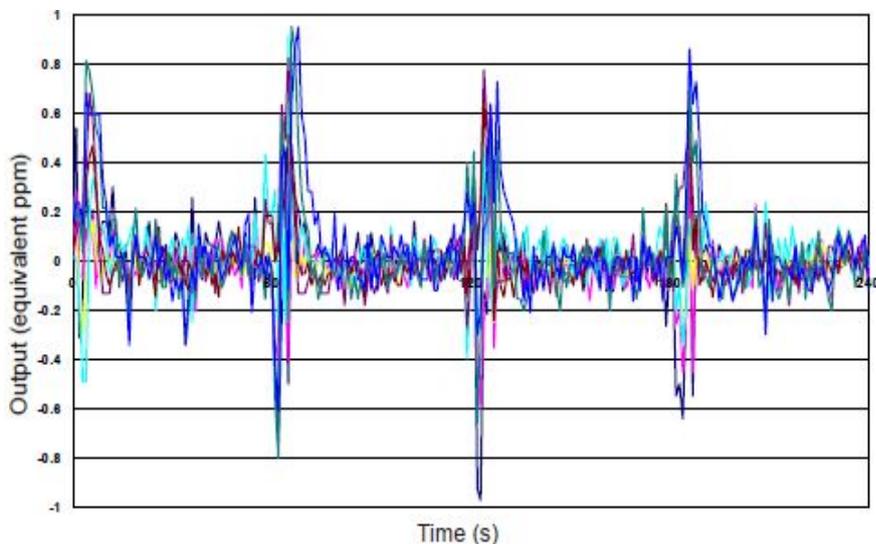

如图所示，只是对着传感器呼气就会引起温度和湿度的瞬变。

SO2-BE能够快速恢复至基线，经过4个连续的呼气后返回零点。

深圳市新世联科技有限公司